



JCET-TR-088-04/1/19

检 测 报 告

报告编号：_____R2306249-1_____

委托单位：_____建大橡胶（中国）有限公司_____

检测类别：_____委托检测_____

江苏锦诚检测科技有限公司

报 告 声 明

- 1、报告未盖本公司“江苏锦诚检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 2、报告未加盖骑缝章无效。
- 3、报告审核、签发未签字无效。
- 4、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制本报告；复制本报告，须重新加盖本公司检测报告专用章方有效。
- 5、“*”标记项目表示分包检测。
- 6、“ND”表示未检出。
- 7、任何对本报告的涂改、伪造、变更及不正当使用均属无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。



检测单位名称：江苏锦诚检测科技有限公司

地 址：苏州市姑苏区西园路 279 号农职院大学科技园 7F

邮 政 编 码：215000

电 话：0512-69593945

检 测 报 告

受检单位	建大橡胶(中国)有限公司		
地址	江苏省苏州市昆山市昆嘉路 2 号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962680189
采样日期	2023.06.21	分析日期	2023.06.21~06.27
检测目的	了解废水排放情况		
检测内容	pH 值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总氮、总磷、色度、动植物油类、阴离子表面活性剂		
参考标准	橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015		
检测结论	检测结果详见第 2~3 页。		
编 制: 袁明月 审 核: 王谦 签 发: 罗亚楠 签发日期: 2023.07.14			



废水检测数据结果表

采样点位	样品状态	检测结果			
		pH 值	化学需氧量	悬浮物	单位:mg/L 五日生化需氧量
一般污水排放口	无色无味透明	7.4 (19.5℃)	32	7	8.9
参考标准		6-9	70	40	10
		橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011			
备注		pH 值单位: 无量纲。			

采样点位	样品状态	检测结果			
		石油类	氨氮	总氮	单位:mg/L 总磷
一般污水排放口	无色无味透明	0.15	1.49	9.85	0.07
参考标准		1	10	15	0.5
		橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011			
备注		/			

采样点位	样品状态	检测结果			
		pH 值	化学需氧量	悬浮物	单位:mg/L 五日生化需氧量
雨水排口 (东侧)	无色无味透明	7.3 (19.7℃)	18	8	5.5
雨水排口 (排涝站)	无色无味透明	7.5 (20.6℃)	21	9	5.3
备注		pH 值单位: 无量纲。			

采样点位	样品状态	检测结果			
		石油类	氨氮	总氮	单位:mg/L 总磷
雨水排口 (东侧)	无色无味透明	ND	0.499	1.30	0.14
雨水排口 (排涝站)	无色无味透明	0.17	0.487	1.28	0.17
备注		/			

废水检测数据结果表

采样点位	样品状态	检测结果			
		单位:mg/L			
		pH 值	化学需氧量	悬浮物	五日生化需氧量
生活污水排口	黄色有味浑浊	7.7 (23.7℃)	354	33	122
参考标准		6.5-9.5	500	400	350
		污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015			
备注		pH 值单位: 无量纲。			

采样点位	样品状态	检测结果			
		单位:mg/L			
		氨氮	总氮	总磷	色度
生活污水排口	黄色有味浑浊	30.3	35.4	0.18	8 (pH 值 7.0)
参考标准		45	70	8	64
		污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015			
备注		色度单位: 倍。			

采样点位	样品状态	检测结果		
		单位:mg/L		
		动植物油类	阴离子表面活性剂	石油类
生活污水排口	黄色有味浑浊	2.42	1.54	1.63
参考标准		100	20	15
		污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015		
备注		/		

附件:

1、方法标准

类别	项目	分析方法
水和废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021


2、仪器信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
SX751 型 pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪	SX751	TES143
电子天平	BSA124S	TEL001
红外测油仪	MAI-50G	TEL002
电热鼓风干燥箱	GZX-9070MBE	TEL005
可见分光光度计	722N	TEL006
生化培养箱	SPX-150B-Z	TEL007
紫外可见分光光度计	752N	TEL012
可见分光光度计	722G	TEL015
可见分光光度计	722G	TEL016
溶解氧测定仪	JPSJ-606L	TEL055

3、检出限

类别	检测项目	检出限	单位
废水	石油类	0.06	mg/L

4、检测点位附图

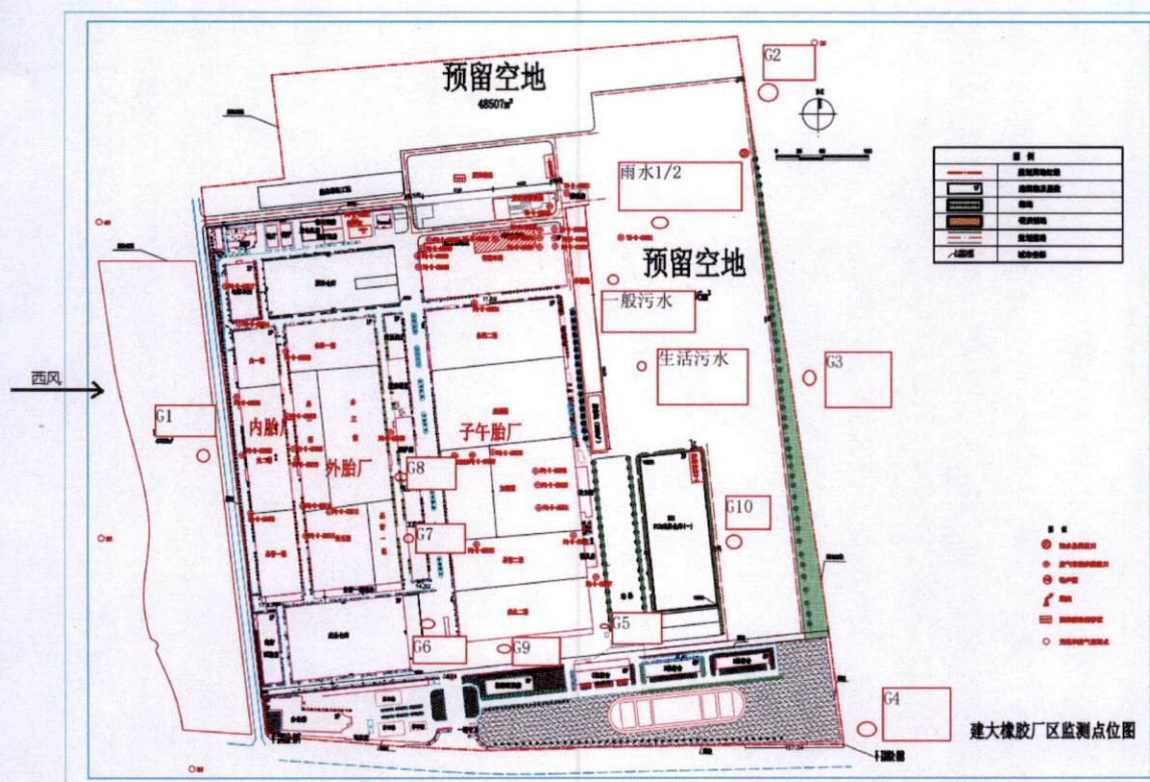

报告结束



JCET-TR-084-04/1/19

检 测 报 告

报告编号：_____R2306249-3_____

委托单位：_____建大橡胶（中国）有限公司_____

检测类别：_____委托检测_____

江苏锦诚检测科技有限公司

报 告 声 明

- 1、报告未盖本公司“江苏锦诚检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 2、报告未加盖骑缝章无效。
- 3、报告审核、签发未签字无效。
- 4、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制本报告；复制本报告，须重新加盖本公司检测报告专用章方有效。
- 5、“*”标记项目表示分包检测。
- 6、“ND”表示未检出。
- 7、任何对本报告的涂改、伪造、变更及不正当使用均属无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

检测单位名称：江苏锦诚检测科技有限公司

地 址：苏州市姑苏区西园路 279 号农职院大学科技园 7F

邮 政 编 码：215000

电 话：0512-69593945

检测报告

受检单位	建大橡胶（中国）有限公司		
地址	江苏省苏州市昆山市昆嘉路 2 号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962680189
检测目的	了解噪声排放情况		
检测内容	厂界环境噪声		
参考标准	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008		
检测结论	检测结果详见第 2 页。		
编 制：袁明月 审 核：王 东 签 发：罗 强 签发日期：2015.07.14 			

噪声检测数据结果表

时段		昼间				夜间			
项目									
检测时间		2023 年 06 月 30 日				2023 年 06 月 30 日			
检测时段		16 时 30 分~17 时 33 分				22 时 10 分~23 时 06 分			
天气情况		东风, 阴, 风速<2.2m/s				东风, 阴, 风速<2.3m/s			
主要 声源 运转 情况	测点 编号	主要噪声源	距测点 距离 (m)	功率	噪声源 类型	运转状态			
						昼间		夜间	
						开(台)	停(台)	开(台)	停(台)
	Z4	排气筒风机	10	/	频发	3	0	3	0
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/

测点 编号	测点位置	等效声级 dB(A)								
		昼间				夜间				
		排放值	测量值	超标量	背景值	排放值	测量值	超标量	背景值	最大值
Z1	东厂界外 1m	/	58.3	/	/	/	48.7	/	/	/
Z2	南厂界外 1m	/	58.8	/	/	/	49.9	/	/	/
Z3	西厂界外 1m	/	59.3	/	/	/	47.9	/	/	/
Z4	北厂界外 1m	/	61.4	/	/	/	51.3	/	/	61.7
参考标准		65		/	/	55		/	/	65
		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008								
备注		/								

附件:


1、方法标准

类别	项目	分析方法
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

2、仪器信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
叶轮风速仪	PH-1	TES006
多功能声级计	AWA5688	TES043
声校准器	AWA6221B	TES047

3、检测点位附图

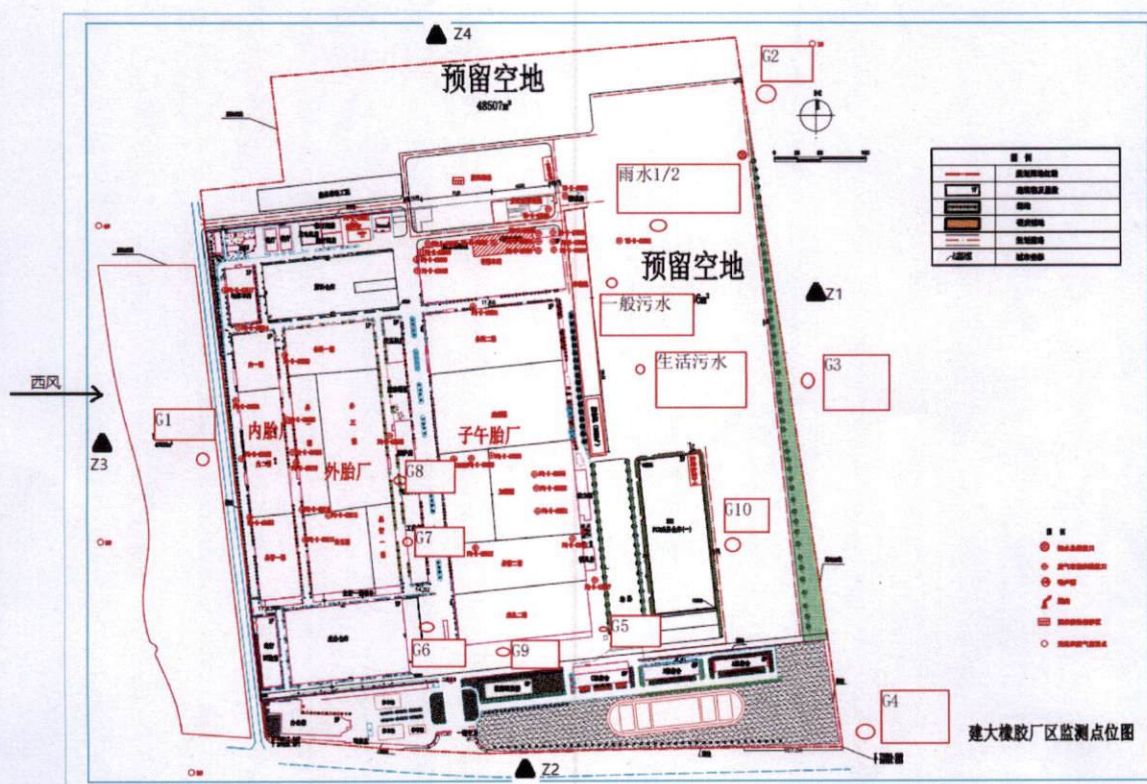

报告结束



JCET-TR-079-04/1/19

检 测 报 告

报告编号：R2306249

委托单位：建大橡胶（中国）有限公司

检测类别：委托检测

江苏锦诚检测科技有限公司

报 告 声 明

- 1、报告未盖本公司“江苏锦诚检测科技有限公司检验检测专用章”无效。
- 2、报告未加盖骑缝章无效。
- 3、报告审核、签发未签字无效。
- 4、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制本报告；复制本报告，须重新加盖本公司检测报告专用章方有效。
- 5、“*”标记项目表示分包检测。
- 6、“ND”表示未检出。
- 7、任何对本报告的涂改、伪造、变更及不正当使用均属无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

检测单位名称：江苏锦诚检测科技有限公司

地 址：苏州市姑苏区西园路 279 号农职院大学科技园 7F

邮 政 编 码：215000

电 话：0512-69593945

检测 报 告

受检单位	建大橡胶（中国）有限公司		
地址	江苏省苏州市昆山市昆嘉路 2 号		
联系人	雷雄兵	联系电话	18962680189
采样日期	2023.06.20~21、06.28~30	分析日期	2023.06.20~07.04
检测目的	了解有组织废气、无组织废排放情况		
检测内容	有组织废气：*低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、甲苯、邻-二甲苯、对，间-二甲苯		
	无组织废气：非甲烷总烃、臭气浓度、总悬浮颗粒物、甲苯		
	有组织废气中*低浓度颗粒物分包江苏迈斯特环境检测有限公司（CMA221012340039）		
样品状态	低浓度采样头样品、气袋样品、大型气泡吸收管样品、VOCs 吸附管样品、玻璃纤维滤膜样品、气泡吸收瓶样品		
参考标准	橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021		
检测结论	检测结果详见第 2~32 页。		
编 制：袁明月 审 核：王静 签 发：罗时衡 签发日期：2023.7.10 检验检测专用章			

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43511			采样点位		出口	
排气筒编号			DA011			排气筒高度		15m	
废气处理方式			弹夹式过滤			排气筒截面积		0.0962m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	30.2					/	/
废气流速		m/s	7.5						
标况风量		m³/h	2245						
低浓度颗粒物	单次	mg/m³	1.9	1.6	1.7	1.3	/	橡胶制品工业	
排放浓度	均值	mg/m³	1.6					12	污染物排放标准
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	3.6×10 ⁻³					/	GB27632-2011
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.20。						

排气筒名称		FQ-K-43512			采样点位		出口	
排气筒编号		DA012			排气筒高度		15m	
废气处理方式		弹夹式过滤			排气筒截面积		0.0491m ²	
检测项目	单位	检测结果					参考标准	
测点温度	℃	20.5					/	/
废气流速	m/s	8.2						
标况风量	m ³ /h	1291						
低浓度颗粒物	单次	mg/m ³	2.4	2.1	2.5	3.2	/	橡胶制品工业 污染物排放标准
排放浓度	均值	mg/m ³	2.6				12	
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	3.4×10 ⁻³				/	GB27632-2011
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.20。						

排气筒名称			FQ-K-43520			采样点位		出口	
排气筒编号			DA015			排气筒高度		15m	
废气处理方式			弹夹式过滤			排气筒截面积		0.2827m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	31.8					/	/
废气流速		m/s	15.4						
标况风量		m³/h	13432						
低浓度颗粒物	单次	mg/m³	1.9	1.3	1.7	1.4	/	橡胶制品工业 污染物排放标准	
排放浓度	均值	mg/m³	1.6				12		
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	2.1×10 ⁻²					/	GB27632-2011
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.20。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43525			采样点位		出口	
排气筒编号			DA004			排气筒高度		15m	
废气处理方式			弹夹式过滤			排气筒截面积		0.3318m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30.4				/	/	
废气流速		m/s	4.7						
标况风量		m³/h	4881						
低浓度颗粒物 排放浓度	单次	mg/m³	5.1	5.6	5.1	5.0	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	5.2				12		
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	2.5×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.20。						

排气筒名称			FQ-K-43526		采样点位		出口	
排气筒编号			DA006		排气筒高度		15m	
废气处理方式			弹夹式过滤		排气筒截面积		0.0962m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准	
测点温度		℃	38.3				/	/
废气流速		m/s	4.7					
标况风量		m³/h	1383					
低浓度颗粒物 排放浓度	单次	mg/m³	2.3	2.0	2.2	2.6	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	2.3				12	
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	3.2×10 ⁻³				/	
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.21。					

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43530				采样点位	出口	
排气筒编号			DA025				排气筒高度	15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和				排气筒截面积	2.5447m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	35.8					/	/
废气流速		m/s	2.8						
标况风量		m³/h	21681						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	356	267	309	356	/	/	
	最大值	无量纲	356				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m³	ND	ND	ND	ND	/		
	均值	mg/m³	ND						
硫化氢排放速率		kg/h	——				/		
低浓度颗粒物 排放浓度	单次	mg/m³	1.3	1.7	1.4	1.5	/		
	均值	mg/m³	1.5				12		
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	3.3×10 ⁻²				/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m³	1.99	1.86	1.67	1.67	/		
	均值	mg/m³	1.80				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	3.90×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、硫化氢低于检出限，其对应的排放速率不予计算，以“——”表示； 3、采样日期：2023.06.21。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43531				采样点位	出口	
排气筒编号			DA027				排气筒高度	15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和				排气筒截面积	2.5447m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	27.9					/	/
废气流速		m/s	3.2						
标况风量		m³/h	25239						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	356	356	412	475	/	/	
	最大值	无量纲	475				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m³	ND	ND	ND	ND	/		
	均值	mg/m³	ND				/		
硫化氢排放速率		kg/h	——						/
低浓度颗粒物 排放浓度	单次	mg/m³	1.3	1.4	1.6	1.9	/		橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	1.6				12		
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	4.0×10 ⁻²					/	
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m³	2.13	1.80	1.50	1.68	/		
	均值	mg/m³	1.78				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	4.49×10 ⁻²					/	
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、硫化氢低于检出限，其对应的排放速率不予计算，以“——”表示； 3、采样日期：2023.06.21。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43514			采样点位		出口	
排气筒编号			DA014			排气筒高度		15m	
废气处理方式			洗涤塔			排气筒截面积		0.0962m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	31.8					/	/
废气流速		m/s	7.6						
标况风量		m³/h	2261						
臭气浓度	单次	无量纲	732	549	634	549	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	732				/		
硫化氢	单次	mg/m³	ND	ND	ND	ND	/		
排放浓度	均值	mg/m³	ND						
硫化氢排放速率		kg/h	——						/
低浓度颗粒	单次	mg/m³	2.3	2.0	2.9	2.6	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
物排放浓度	均值	mg/m³	2.4				12		
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	5.4×10 ⁻³				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m³	0.60	1.45	1.22	1.02	/		
排放浓度	均值	mg/m³	1.07				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	2.42×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、硫化氢低于检出限，其对应的排放速率不予计算，以“——”表示； 3、采样日期：2023.06.28。						

排气筒名称			FQ-K-43529			采样点位		出口	
排气筒编号			DA024			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		2.5447m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	30					/	/
废气流速		m/s	5.2						
标况风量		m³/h	39877						
臭气浓度	单次	无量纲	269	309	354	309	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	354				/		
硫化氢	单次	mg/m³	0.03	0.03	0.02	0.02	/		
排放浓度	均值	mg/m³	0.02						
硫化氢排放速率		kg/h	8×10 ⁻⁴				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m³	0.53	0.51	0.52	0.51	/		橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
排放浓度	均值	mg/m³	0.52				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	2.1×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43528			采样点位		出口	
排气筒编号			DA026			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		2.5447m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30				/	/	
废气流速		m/s	3.9						
标况风量		m ³ /h	30220						
臭气浓度	单次	无量纲	267	356	309	202	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	356				/		
硫化氢	单次	mg/m ³	0.02	0.02	0.02	0.02	/		
排放浓度	均值	mg/m ³	0.02						
硫化氢排放速率		kg/h	6×10 ⁻⁴				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m ³	0.75	0.70	0.66	0.66	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
排放浓度	均值	mg/m ³	0.69				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	2.1×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29。						

排气筒名称			FQ-K-43500			采样点位		出口			
排气筒编号			DA028			排气筒高度		30m			
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		0.7854m ²			
检测项目		单位	检测结果				参考标准				
测点温度		℃	28				/	/			
废气流速		m/s	7.4								
标况风量		m ³ /h	17849								
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	634	549	549	549	/	/			
	最大值	无量纲	634				/				
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	0.03	0.03	0.03	0.03	/			/	
	均值	mg/m ³	0.03								
硫化氢排放速率		kg/h	5×10 ⁻⁴				/				
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	0.66	0.55	0.62	0.50	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011			
	均值	mg/m ³	0.58				10				
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.0×10 ⁻²				/				
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29。								

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43501			采样点位		出口	
排气筒编号			DA029			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+ 复合式光化学+湿式氧化 反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m ²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	28					/	/
废气流速		m/s	6.5						
标况风量		m ³ /h	22583						
臭气浓度	单次	无量纲	732	634	634	846	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	846				/		
硫化氢	单次	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/		
排放浓度	均值	mg/m ³	ND						
硫化氢排放速率		kg/h	——				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m ³	0.53	0.52	0.55	0.54	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
排放浓度	均值	mg/m ³	0.54				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.2×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、硫化氢低于检出限，其对应的排放速率不予计算，以“——”表示； 3、采样日期：2023.06.29。						

排气筒名称			FQ-K-43502			采样点位		出口	
排气筒编号			DA030			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m ²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	31					/	/
废气流速		m/s	7.0						
标况风量		m ³ /h	24482						
臭气浓度	单次	无量纲	732	846	732	846	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	846				/		
硫化氢	单次	mg/m ³	0.02	0.03	0.02	0.03	/		
排放浓度	均值	mg/m ³	0.02						
硫化氢排放速率		kg/h	5×10 ⁻⁴				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m ³	0.45	0.46	0.46	0.43	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
排放浓度	均值	mg/m ³	0.45				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.1×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43504			采样点位		出口	
排气筒编号			DA032			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30				/	/	
废气流速		m/s	6.1						
标况风量		m ³ /h	21414						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	634	732	549	634	/	/	
	最大值	无量纲	732				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	0.03	0.02	0.03	0.02	/		
	均值	mg/m ³	0.02						
硫化氢排放速率		kg/h	4×10 ⁻⁴				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	0.40	0.63	0.36	0.44	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m ³	0.46				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	9.9×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29。						

排气筒名称			FQ-K-43507			采样点位		出口	
排气筒编号			DA035			排气筒高度		15m	
废气处理方式			弹夹式过滤			排气筒截面积		0.0912m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	28				/	/	
废气流速		m/s	10.0						
标况风量		m ³ /h	2903						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	732	634	549	549	/	/	
	最大值	无量纲	732				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	0.02	0.02	0.03	0.03	/		
	均值	mg/m ³	0.02						
硫化氢排放速率		kg/h	6×10 ⁻⁵				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	0.70	0.66	0.64	0.64	/		
	均值	mg/m ³	0.66				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.9×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43508			采样点位		出口	
排气筒编号			DA008			排气筒高度		15m	
废气处理方式			布袋除尘			排气筒截面积		0.1257m ²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	29					/	/
废气流速		m/s	6.2						
标况风量		m ³ /h	2472						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	475	549	634	475	/	/	
	最大值	无量纲	634				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	0.03	0.03	0.03	0.02	/		
	均值	mg/m ³	0.03						
硫化氢排放速率		kg/h	7×10 ⁻⁵				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	0.77	0.72	0.68	0.63	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m ³	0.70				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.7×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29。						

排气筒名称			FQ-K-43509			采样点位		出口	
排气筒编号			DA009			排气筒高度		15m	
废气处理方式			弹夹式过滤			排气筒截面积		0.1590m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	29					/	/
废气流速		m/s	9.1						
标况风量		m³/h	4570						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	412	732	732	549	/	/	
	最大值	无量纲	732				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m³	0.03	0.02	0.02	0.02	/		
	均值	mg/m³	0.02						
硫化氢排放速率		kg/h	9×10 ⁻⁵				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m³	2.40	1.87	1.82	1.39	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	1.87				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	8.55×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43510		采样点位		出口	
排气筒编号			DA010		排气筒高度		15m	
废气处理方式			弹夹式过滤		排气筒截面积		0.1590m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准	
测点温度		℃	33				/	/
废气流速		m/s	8.3					
标况风量		m³/h	4120					
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	475	549	475	732	/	/
	最大值	无量纲	732				/	
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m³	ND	ND	ND	ND	/	
	均值	mg/m³	ND					
硫化氢排放速率		kg/h	——				/	
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m³	4.34	4.05	3.60	4.38	/	
	均值	mg/m³	4.09				10	
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.69×10 ⁻²				/	
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、硫化氢低于检出限，其对应的排放速率不予计算，以“——”表示； 3、采样日期：2023.06.29。					

排气筒名称			FQ-K-43513		采样点位		出口	
排气筒编号			DA013		排气筒高度		16m	
废气处理方式			弹夹式过滤		排气筒截面积		0.1963m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准	
测点温度		℃	36				/	/
废气流速		m/s	15.0					
标况风量		m ³ /h	8965					
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	549	630	549	549	/	/
	最大值	无量纲	630				/	
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/	
	均值	mg/m ³	ND				/	
硫化氢排放速率		kg/h	——				/	
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	0.91	0.89	0.89	0.89	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m ³	0.90				10	
非甲烷总烃排放速率		kg/h	8.1×10 ⁻³				/	
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、硫化氢低于检出限，其对应的排放速率不予计算，以“——”表示； 3、采样日期：2023.06.30。					

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43515			采样点位		出口	
排气筒编号			DA001			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		1.7671m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	31				/	/	
废气流速		m/s	4.0						
标况风量		m³/h	21547						
臭气浓度	单次	无量纲	634	475	549	549	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	634				/		
硫化氢	单次	mg/m³	0.02	0.02	0.02	0.02	/		
排放浓度	均值	mg/m³	0.02						
硫化氢排放速率		kg/h	4×10 ⁻⁴				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m³	0.45	0.47	0.48	0.46	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
排放浓度	均值	mg/m³	0.46				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	9.9×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。						

排气筒名称			FQ-K-43516			采样点位		出口	
排气筒编号			DA020			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		1.5394m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	31				/	/	
废气流速		m/s	4.4						
标况风量		m ³ /h	20930						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	356	412	356	412	/	/	
	最大值	无量纲	412				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/		
	均值	mg/m ³	ND						
硫化氢排放速率		kg/h	——				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	0.89	0.68	0.66	0.64	/		
	均值	mg/m ³	0.72				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.5×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、硫化氢低于检出限，其对应的排放速率不予计算，以“——”表示； 3、采样日期：2023.06.30。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43517			采样点位		出口	
排气筒编号			DA003			排气筒高度		15m	
废气处理方式			洗涤塔			排气筒截面积		0.7854m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30.0				/	/	
废气流速		m/s	5.5						
标况风量		m ³ /h	13378						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	231	309	267	231	/	/	
	最大值	无量纲	309				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	0.03	0.03	0.02	0.02	/		
	均值	mg/m ³	0.02						
硫化氢排放速率		kg/h	3×10 ⁻⁴				/		
低浓度颗粒 物排放浓度	单次	mg/m ³	2.1	2.0	1.5	1.5	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m ³	1.8				12		
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	2.4×10 ⁻²				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	0.62	0.54	0.43	0.46	/		
	均值	mg/m ³	0.51				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	6.8×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。						

排气筒名称			FQ-K-43518			采样点位		出口	
排气筒编号			DA018			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		1.5447m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30				/	/	
废气流速		m/s	4.4						
标况风量		m ³ /h	20682						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	231	356	309	356	/	/	
	最大值	无量纲	356				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/		
	均值	mg/m ³	ND						
硫化氢排放速率		kg/h	——				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	1.17	1.12	0.97	0.92	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m ³	1.04				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	2.15×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、硫化氢低于检出限，其对应的排放速率不予计算，以“——”表示； 3、采样日期：2023.06.30。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43519			采样点位	出口	
排气筒编号			DA007			排气筒高度	15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积	1.5394m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准	
测点温度		℃	33.6				/	/
废气流速		m/s	4.7					
标况风量		m³/h	22030					
臭气浓度	单次	无量纲	173	173	150	112	/	/
排放浓度	最大值	无量纲	173				/	
硫化氢	单次	mg/m³	0.02	0.02	0.02	0.02	/	
排放浓度	均值	mg/m³	0.02				/	
硫化氢排放速率		kg/h	4×10 ⁻⁴				/	
低浓度颗粒	单次	mg/m³	2.0	1.3	1.8	1.5	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
物排放浓度	均值	mg/m³	1.6				12	
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	3.5×10 ⁻²				/	
非甲烷总烃	单次	mg/m³	1.07	0.99	0.92	0.86	/	
排放浓度	均值	mg/m³	0.96				10	
非甲烷总烃排放速率		kg/h	2.1×10 ⁻²				/	
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。					

排气筒名称			FQ-K-43505			采样点位		出口	
排气筒编号			DA033			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	30					/	/
废气流速		m/s	6.5						
标况风量		m³/h	22492						
臭气浓度	单次	无量纲	549	630	549	630	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	630				/		
硫化氢	单次	mg/m³	0.057	0.054	0.056	0.053	/		
排放浓度	均值	mg/m³	0.055				/		
硫化氢排放速率		kg/h	1.2×10 ⁻³				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m³	0.80	0.77	0.73	0.69	/		橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
排放浓度	均值	mg/m³	0.75				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.7×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称		FQ-K-43506		采样点位		出口		
排气筒编号		DA034		排气筒高度		30m		
废气处理方式		集尘机+初过滤装置、 复合式光化学+湿式氧化 反应+vp 植物液透析中和		排气筒截面积		1.1310m ²		
检测项目		单位	检测结果				参考标准	
测点温度		℃	29				/	/
废气流速		m/s	5.5					
标况风量		m ³ /h	19780					
臭气浓度	单次	无量纲	741	741	630	741	/	/
排放浓度	最大值	无量纲	741				/	
硫化氢	单次	mg/m ³	0.045	0.047	0.043	0.047	/	
排放浓度	均值	mg/m ³	0.046					
硫化氢排放速率		kg/h	9.1×10 ⁻⁴				/	
非甲烷总烃	单次	mg/m ³	1.18	1.06	0.94	0.84	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
排放浓度	均值	mg/m ³	1.00				10	
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.98×10 ⁻²				/	
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。					

排气筒名称			FQ-K-43503			采样点位		出口	
排气筒编号			DA031			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+ 复合式光化学+湿式氧化 反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30				/	/	
废气流速		m/s	4.6						
标况风量		m ³ /h	16137						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	630	741	630	741	/	/	
	最大值	无量纲	741				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	0.047	0.044	0.045	0.046	/		
	均值	mg/m ³	0.046						
硫化氢排放速率		kg/h	7.4×10 ⁻⁴				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	0.47	0.50	0.50	0.49	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m ³	0.49				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	7.9×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43521			采样点位		出口	
排气筒编号			DA016			排气筒高度		15m	
废气处理方式			喷淋吸收冷却+除水雾+活性炭			排气筒截面积		0.3318m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	31				/	/	
废气流速		m/s	2.8						
标况风量		m³/h	2968						
邻-二甲苯 排放浓度	单次	mg/m³	0.163	0.083	0.019	0.075	/	/	
对, 间-二甲苯 排放浓度	单次	mg/m³	0.391	0.269	0.053	0.160	/		
二甲苯 排放浓度	单次	mg/m³	0.554	0.352	0.072	0.232	/	大气污染物 综合排放标准 DB32/4041-2021	
	均值	mg/m³	0.302				10		
二甲苯排放速率		kg/h	8.96×10 ⁻⁴				/		
甲苯 排放浓度	单次	mg/m³	0.073	0.149	0.076	0.142	/		
	均值	mg/m³	0.110				10		
甲苯排放速率		kg/h	3.26×10 ⁻⁴				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m³	0.032	0.029	0.034	0.029	/	/	
	均值	mg/m³	0.031						
硫化氢排放速率		kg/h	9.2×10 ⁻⁵				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m³	1.06	1.03	0.97	0.95	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	1.00				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	2.97×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、二甲苯排放浓度为邻-二甲苯与对, 间二甲苯计算之和； 3、采样日期：2023.06.30。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43522			采样点位		出口	
排气筒编号			DA005			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化+ 喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		1.1310m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	28.7				/	/	
废气流速		m/s	4.4						
标况风量		m ³ /h	15687						
臭气浓度	单次	无量纲	130	112	130	150	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	150				/		
硫化氢	单次	mg/m ³	0.02	0.02	0.02	0.03	/		
排放浓度	均值	mg/m ³	0.02				/		
硫化氢排放速率		kg/h	3×10 ⁻⁴				/		
低浓度颗粒	单次	mg/m ³	1.6	1.9	1.7	1.8	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
物排放浓度	均值	mg/m ³	1.8				12		
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	2.8×10 ⁻²				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m ³	0.46	0.48	0.48	0.47	/		
排放浓度	均值	mg/m ³	0.47				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	7.4×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。						

排气筒名称			FQ-K-43527			采样点位		出口	
排气筒编号			DA017			排气筒高度		15m	
废气处理方式			喷淋吸收冷却+除水雾+活性炭			排气筒截面积		0.3848m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	25					/	/
废气流速		m/s	6.6						
标况风量		m³/h	8161						
臭气浓度	单次	无量纲	309	356	309	267	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	356				/		
硫化氢	单次	mg/m³	0.026	0.028	0.032	0.029	/		
排放浓度	均值	mg/m³	0.029				/		
硫化氢排放速率		kg/h	2.4×10 ⁻⁴				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m³	2.07	1.88	2.07	1.92	/		橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
排放浓度	均值	mg/m³	1.98				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.62×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43534			采样点位		出口	
排气筒编号			DA019			排气筒高度		15m	
废气处理方式			光化学催化氧化+湿式氧化+VOC 喷淋吸收+vp 透析中和			排气筒截面积		1.5394m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	29				/	/	
废气流速		m/s	8.2						
标况风量		m³/h	39503						
臭气浓度	单次	无量纲	356	356	267	309	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	356				/		
硫化氢	单次	mg/m³	0.022	0.024	0.027	0.029	/		
	均值	mg/m³	0.026						
硫化氢排放速率		kg/h	1.0×10 ⁻³				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m³	0.65	0.69	0.66	0.66	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	排放浓度	均值	mg/m³	0.66					
非甲烷总烃排放速率		kg/h	2.6×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。						

排气筒名称			FQ-K-43532			采样点位		出口	
排气筒编号			DA022			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		2.5447m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	29				/	/	
废气流速		m/s	2.4						
标况风量		m³/h	19658						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	732	634	634	634	/	/	
	最大值	无量纲	732				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m³	0.036	0.033	0.040	0.038	/		
	均值	mg/m³	0.037						
硫化氢排放速率		kg/h	7.3×10 ⁻⁴				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m³	1.07	0.98	0.94	0.92	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	0.98				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	1.9×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43533			采样点位		出口	
排气筒编号			DA002			排气筒高度		15m	
废气处理方式			光化学催化氧化+湿式氧化+VOC喷淋吸收+vp透析中和			排气筒截面积		1.5394m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	28				/	/	
废气流速		m/s	5.2						
标况风量		m ³ /h	25170						
臭气浓度 排放浓度	单次	无量纲	231	309	356	309	/	/	
	最大值	无量纲	356				/		
硫化氢 排放浓度	单次	mg/m ³	0.03	0.03	0.03	0.03	/		
	均值	mg/m ³	0.03						
硫化氢排放速率		kg/h	8×10 ⁻⁴				/		
非甲烷总烃 排放浓度	单次	mg/m ³	0.93	0.78	0.74	0.69	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m ³	0.78				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	2.0×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30。						

排气筒名称			FQ-K-43524			采样点位		出口	
排气筒编号			DA023			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		1.1310m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30.7				/	/	
废气流速		m/s	7.2						
标况风量		m ³ /h	25194						
臭气浓度	单次	无量纲	150	130	112	112	/	/	
排放浓度	最大值	无量纲	150				/		
硫化氢	单次	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	/		
排放浓度	均值	mg/m ³	ND						
硫化氢排放速率		kg/h	——				/		
低浓度颗粒物	单次	mg/m ³	1.8	1.5	1.3	1.2	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
排放浓度	均值	mg/m ³	1.4				12		
低浓度颗粒物排放速率		kg/h	3.5×10 ⁻²				/		
非甲烷总烃	单次	mg/m ³	1.74	1.45	1.25	1.57	/		
排放浓度	均值	mg/m ³	1.50				10		
非甲烷总烃排放速率		kg/h	3.8×10 ⁻³				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、硫化氢低于检出限，其对应的排放速率不予计算，以“——”表示； 3、采样日期：2023.06.30。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43501			采样点位		出口	
排气筒编号			DA029			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	28					/	/
废气流速		m/s	6.4						
标况风量		m³/h	21988						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	3.1	5.7	2.1	3.6	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	3.6				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	7.9×10 ⁻²						
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

排气筒名称			FQ-K-43502			采样点位		出口	
排气筒编号			DA030			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30				/	/	
废气流速		m/s	7.1						
标况风量		m ³ /h	24772						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m ³	3.2	1.6	2.6	2.0	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m ³	2.4				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	5.9×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43503			采样点位		出口	
排气筒编号			DA031			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m ²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	30					/	/
废气流速		m/s	5.0						
标况风量		m ³ /h	17353						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m ³	2.9	4.4	5.1	3.8	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m ³	4.0				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	6.9×10 ⁻²						
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

排气筒名称			FQ-K-43504			采样点位		出口	
排气筒编号			DA032			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m ²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	30					/	/
废气流速		m/s	6.3						
标况风量		m ³ /h	21825						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m ³	4.2	4.5	3.3	2.8	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m ³	3.7				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	8.1×10 ⁻²						
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供; 2、采样日期: 2023.06.29; 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号: MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43505			采样点位		出口	
排气筒编号			DA033			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		1.1310m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	30					/	/
废气流速		m/s	6.2						
标况风量		m³/h	21356						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	3.5	2.4	2.8	4.1	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	3.2				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	6.8×10 ⁻²						
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

排气筒名称		FQ-K-43506		采样点位		出口		
排气筒编号		DA034		排气筒高度		30m		
废气处理方式		集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和		排气筒截面积		1.1310m²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	28				/	/	
废气流速	m/s	5.1						
标况风量	m³/h	18319						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	3.5	3.9	2.2	2.6	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	3.0				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	5.5×10 ⁻²				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称		FQ-K-43507		采样点位		出口		
排气筒编号		DA035		排气筒高度		15m		
废气处理方式		弹夹式过滤		排气筒截面积		0.0962m²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	29				/	/	
废气流速	m/s	10.0						
标况风量	m³/h	3039						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	5.1	3.9	4.8	3.7	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	4.4				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	1.3×10 ⁻²				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

排气筒名称		FQ-K-43508		采样点位		出口		
排气筒编号		DA008		排气筒高度		15m		
废气处理方式		布袋除尘		排气筒截面积		0.1257m²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	30				/	/	
废气流速	m/s	6.2						
标况风量	m³/h	2456						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	2.2	2.9	2.9	4.6	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	3.2				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	7.9×10 ⁻³				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称		FQ-K-43509		采样点位		出口		
排气筒编号		DA009		排气筒高度		15m		
废气处理方式		弹夹式过滤		排气筒截面积		0.1590m²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	29				/	/	
废气流速	m/s	9.0						
标况风量	m³/h	4513						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	2.1	3.6	2.5	1.8	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	2.5				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	1.1×10 ⁻²				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

排气筒名称		FQ-K-43510		采样点位		出口		
排气筒编号		DA010		排气筒高度		15m		
废气处理方式		弹夹式过滤		排气筒截面积		0.1590m ²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	33				/	/	
废气流速	m/s	8.3						
标况风量	m ³ /h	4093						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m ³	2.3	2.7	5.0	4.1	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m ³	3.5				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	1.4×10 ⁻²				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.29； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43513			采样点位		出口	
排气筒编号			DA013			排气筒高度		16m	
废气处理方式			弹夹式过滤			排气筒截面积		0.1963m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	36					/	/
废气流速		m/s	15.0						
标况风量		m³/h	8924						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	1.7	1.9	2.1	2.8	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	2.1				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	1.9×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

排气筒名称			FQ-K-43515			采样点位		出口	
排气筒编号			DA001			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		1.7674m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30				/	/	
废气流速		m/s	3.8						
标况风量		m³/h	20883						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	2.8	3.1	4.0	2.0	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	3.0				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	6.3×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称		FQ-K-43516		采样点位		出口		
排气筒编号		DA020		排气筒高度		15m		
废气处理方式		湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和		排气筒截面积		1.5394m²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	30				/	/	
废气流速	m/s	4.3						
标况风量	m³/h	20494						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	3.0	2.2	3.7	4.1	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	3.2				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	6.6×10 ⁻²				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

排气筒名称			FQ-K-43518			采样点位		出口	
排气筒编号			DA018			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化+喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		1.5393m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30				/	/	
废气流速		m/s	4.3						
标况风量		m³/h	19805						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	2.1	2.2	3.0	2.0	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	2.3				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	4.6×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称		FQ-K-43521		采样点位		出口		
排气筒编号		DA016		排气筒高度		15m		
废气处理方式		喷淋吸收冷却+除水雾+活性炭		排气筒截面积		0.3318m ²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	31				/	/	
废气流速	m/s	3.0						
标况风量	m ³ /h	3177						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m ³	4.3	4.4	2.1	4.6	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m ³	3.8				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	1.2×10 ⁻²				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供; 2、采样日期: 2023.06.30; 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号: MST20230628010。						

排气筒名称		FQ-K-43527		采样点位		出口		
排气筒编号		DA017		排气筒高度		15m		
废气处理方式		喷淋吸收冷却+除水雾+活性炭		排气筒截面积		0.3848m ²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	25				/	/	
废气流速	m/s	6.3						
标况风量	m ³ /h	7712						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m ³	2.3	2.9	2.2	3.8	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m ³	2.8				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	2.2×10 ⁻²				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供; 2、采样日期: 2023.06.30; 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号: MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称			FQ-K-43528			采样点位		出口	
排气筒编号			DA026			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		2.5447m ²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准		
测点温度		℃	30				/	/	
废气流速		m/s	3.7						
标况风量		m ³ /h	28448						
*低浓度颗粒物排放浓度		单次	mg/m ³	3.6	2.1	2.7	4.0	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
		均值	mg/m ³	3.1				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	8.8×10 ⁻²				/		
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

排气筒名称			FQ-K-43529			采样点位		出口	
排气筒编号			DA024			排气筒高度		15m	
废气处理方式			湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和			排气筒截面积		2.5447m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	28					/	/
废气流速		m/s	5.0						
标况风量		m³/h	38398						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	6.1	5.1	4.4	4.9	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	5.1				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	0.20						
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称		FQ-K-43532		采样点位		出口		
排气筒编号		DA022		排气筒高度		15m		
废气处理方式		湿式氧化吸收+光催化氧化 +喷淋吸收+植物精油中和		排气筒截面积		2.5447m²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	29				/	/	
废气流速	m/s	2.4						
标况风量	m³/h	19501						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	4.3	4.3	2.3	3.9	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	3.7				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	7.2×10 ⁻²				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

排气筒名称		FQ-K-43533		采样点位		出口		
排气筒编号		DA002		排气筒高度		15m		
废气处理方式		光化学催化氧化+湿式氧化+VOC 喷淋吸收+vp 透析中和		排气筒截面积		1.5393m²		
检测项目	单位	检测结果				参考标准		
测点温度	℃	28				/	/	
废气流速	m/s	5.2						
标况风量	m³/h	25064						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	4.6	2.7	4.1	3.7	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	3.8				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	9.5×10 ⁻²				/	
备注		1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

有组织废气检测数据结果表

排气筒名称		FQ-K-43534			采样点位		出口	
排气筒编号		DA019			排气筒高度		15m	
废气处理方式		光化学催化氧化+湿式氧化+VOC 喷淋吸收+vp 透析中和			排气筒截面积		1.5393m²	
检测项目		单位	检测结果				参考标准	
测点温度		℃	28				/	/
废气流速		m/s	7.8					
标况风量		m³/h	37498					
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	3.5	4.1	3.3	2.5	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011
	均值	mg/m³	3.4				12	
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	0.13				/	
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。					

排气筒名称			FQ-K-43500			采样点位		出口	
排气筒编号			DA028			排气筒高度		30m	
废气处理方式			集尘机+初过滤装置+复合式光化学+湿式氧化反应+vp 植物液透析中和			排气筒截面积		0.7854m²	
检测项目		单位	检测结果					参考标准	
测点温度		℃	27					/	/
废气流速		m/s	7.1						
标况风量		m³/h	17031						
*低浓度颗粒物排放浓度	单次	mg/m³	1.5	2.3	2.9	2.0	/	橡胶制品工业 污染物排放标准 GB27632-2011	
	均值	mg/m³	2.2				12		
*低浓度颗粒物排放速率		kg/h	3.7×10 ⁻²						
备注			1、有组织废气排气筒截面积、高度及处理方式由客户提供； 2、采样日期：2023.06.30； 3、*低浓度颗粒物数据引用报告编号：MST20230628010。						

无组织废气检测数据结果表

采样点位	采样频次	检测项目			
		臭气浓度		总悬浮颗粒物	甲苯
		单次	最大值		
上风向 G1	1	11	13	ND	ND
	2	13		ND	ND
	3	13		ND	ND
	4	12		ND	ND
下风向 G2	1	19	19	0.185	4×10 ⁻⁴
	2	16		0.173	9×10 ⁻⁴
	3	18		0.191	1.3×10 ⁻³
	4	18		0.194	9×10 ⁻⁴
下风向 G3	1	15	19	0.179	1.3×10 ⁻³
	2	17		0.184	ND
	3	19		0.202	ND
	4	18		0.189	1.3×10 ⁻³
下风向 G4	1	17	18	0.194	2.4×10 ⁻³
	2	16		0.203	1.4×10 ⁻³
	3	16		0.201	2.1×10 ⁻³
	4	18		0.183	1.3×10 ⁻³
参考标准		/	/	1.0	2.4
		橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011			
备注		1、臭气浓度单位：无量纲； 2、采样日期：2023.06.20。			

气象参数	采样频次	环境温度 (°C)	大气压 (kPa)	主导风向	风速 (m/s)	天气情况
	1	25.8	101.1	西	2.4	阴
	2	27.6	100.9	西	2.3	阴
	3	29.4	100.7	西	2.4	阴
	4	28.5	100.8	西	2.3	阴

无组织废气检测数据结果表

采样点位	检测项目				
	单位: mg/m ³				
	非甲烷总烃				
	单次				均值
上风向 G1	1.03	0.96	0.91	0.89	0.95
下风向 G2	1.44	1.29	1.07	1.69	1.37
下风向 G3	1.39	1.26	1.19	1.67	1.38
下风向 G4	1.68	1.50	1.37	1.31	1.46
参考标准	/				4.0
	橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011				
备注	采样日期: 2023.06.20。				

气象参数	环境温度 (℃)	大气压 (kPa)	主导 风向	风速 (m/s)	天气 情况
	25.8	101.1	西	2.4	阴

附件:

1、检出限

类别	检测项目	检出限	单位
有组织废气	硫化氢	0.01	mg/m ³
无组织废气	总悬浮颗粒物	0.168	mg/m ³
	甲苯	0.4	μg/m ³


2、方法标准

类别	项目	分析方法
有组织 废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭气袋法 HJ1262-2022
	硫化氢	硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2003 年）5.4.10.3
	甲苯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
	邻-二甲苯	
	对, 间二甲苯	
无组织 废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法 HJ 604-2017
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭气袋法 HJ1262-2022
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022
	甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013

3、仪器信息

仪器名称	仪器型号	仪器编号
便携式风速仪	NK4500	TES004
叶轮风速仪	PH-1	TES006
手持式烟气流速检测仪	ZR-3061	TES026
自动烟尘烟气综合测定仪	ZR-3260	TES027
自动烟尘烟气综合测定仪	ZR-3260	TES028
自动烟尘烟气综合测定仪	ZR-3260	TES029
自动烟尘烟气综合测定仪	ZR-3260	TES030
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	TES033
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	TES034
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	TES036
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200	TES037
多功能声级计	AWA5688	TES043
声校准器	AWA6221B	TES047
数字大气温湿度压力表	BY-2003P	TES053
双路烟气采样器	ZR-3710 型	TES062
双路烟气采样器	ZR-3710 型	TES063
双路烟气采样器	ZR-3712 型	TES116
手持式烟气流速检测仪	ZR-3061 型	TES119
低浓度自动烟气综合测试仪	ZR-3260D 型	TES120
双路 VOCs 采样器	ZR-3713 型	TES126
SX751 型 pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪	SX751	TES143
全自动烟气采样器	MH3001 型	TES147
大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000D 型	TES183
电子天平	BSA124S	TEL001
红外测油仪	MAI-50G	TEL002
电热鼓风干燥箱	GZX-9070MBE	TEL005
可见分光光度计	722N	TEL006
生化培养箱	SPX-150B-Z	TEL007
紫外可见分光光度计	752N	TEL012
可见分光光度计	722G	TEL015
可见分光光度计	722G	TEL016
气-质联用仪 (Agilent Technologies)	安捷伦 6890N/5973Network	TEL022
电子分析天平	AUW120D ASSY(CHN)	TEL036
低浓度称量恒温恒湿设备	NVN-800S	TEL038
溶解氧测定仪	JPSJ-606L	TEL055
气相色谱仪	GC9790II	TEL056

4、检测点位附图

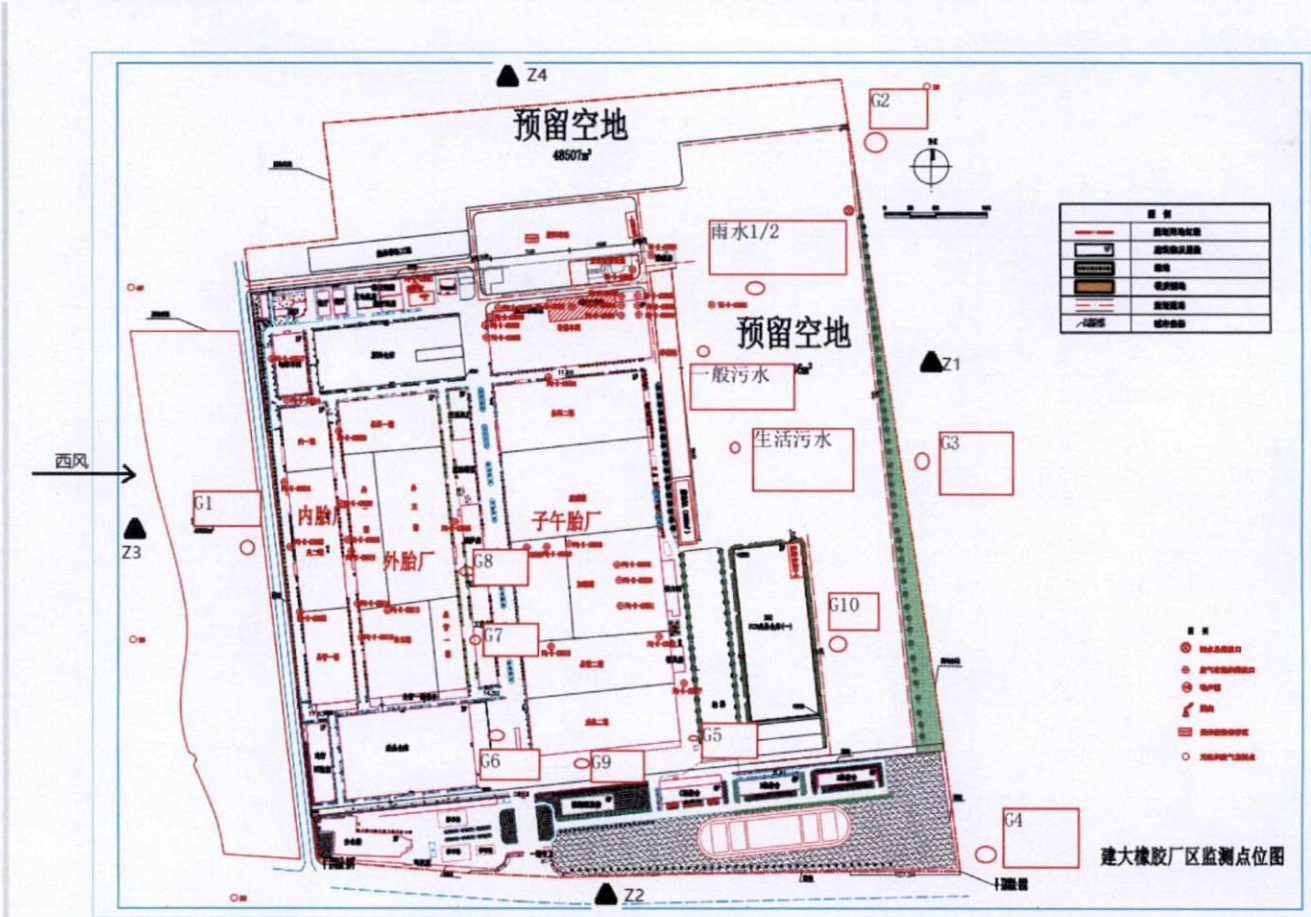

报告结束